



HAHN - Elektrobau GmbH & Co. KG
Bellersheimerstraße 45
35410 Hungen

Tel: 06402/808-0
Fax: 06402/808-60
E-Mail: info@hahn-trafo.de


Datenblatt: BV 201 0128

Baugröße 1 a: 15 mm hoch Typ BV 201... 0,35 VA
Versand-Einheit pro Karton: **50 Stk.** / Temperatur Klasse: **ta 70/B** / Gewicht: **ca. 25g**

- Leistung bis max. 0,5 VA
- unbedingt kurzschlussfest
- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten durch Spezial - Vakuumverguß
- höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- **mit VDE-, ENEC 10-, UL-, und CSA Prüfzeichen**
- hohe Spannungsfestigkeit
- **selbstverlöschendes Verguß- und Haubenmaterial**
- stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat

Bestell-Nr.BV	Leistung VA	prim.V	Anschluß- stifte	Arbeitspunkt sek. +/- 5%	Anschluß- stifte	Leerlauf- spannung V +/- 5%
BV 201 0128	0,35	230	1-4	6 V 58 mA	6-7	10,0

Prüfzeichen

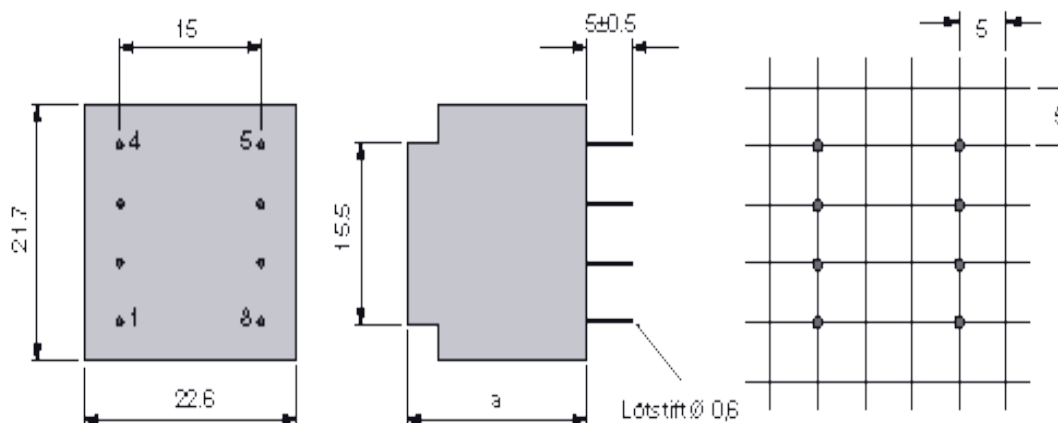

Maße ohne Toleranzangabe: +/- 0,3 mm