

Anreihbare Einzelklemmen 2,5 mm²

Rastermaße 5/5,08 mm, 7,5/7,62 mm und 10/10,16 mm; Serie 256

Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in 0,08 – 2,5 mm ² AWG 28 – 12** 250 V/4 kV/3, 16 A 300 V, 15 A 500 V/4 kV/2, 16 A 300/600 V, 15/5 A	Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in 0,08 – 2,5 mm ² AWG 28 – 12** 400 V/6 kV/3, 16 A 300 V, 15 A 800 V/6 kV/2, 16 A 300/600 V, 15/5 A	Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in 0,08 – 2,5 mm ² AWG 28 – 12** 500 V/6 kV/3, 16 A 300 V, 15 A 1000 V/6 kV/2, 16 A 300/600 V, 15/5 A
5 – 6 mm / 0.22 in	5 – 6 mm / 0.22 in	5 – 6 mm / 0.22 in
*	*	*






Farbe	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Farbe	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Farbe	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
Anreihbare Einzelklemmen, 2 Lötstifte / Pol			Anreihbare Einzelklemmen, 2 Lötstifte / Pol			Anreihbare Einzelklemmen, 2 Lötstifte / Pol		
grau	256-401	600 (6 x 100)	grau	256-501	400 (4 x 100)	grau	256-601	300 (3 x 100)
rot	256-740	600 (6 x 100)	rot	256-750	400 (4 x 100)	rot	256-760	300 (3 x 100)
dunkelgrau	256-742	600 (6 x 100)	dunkelgrau	256-752	400 (4 x 100)	dunkelgrau	256-762	300 (3 x 100)
lichtgrau	256-743	600 (6 x 100)	lichtgrau	256-753	400 (4 x 100)	lichtgrau	256-763	300 (3 x 100)
blau	256-744	600 (6 x 100)	blau	256-754	400 (4 x 100)	blau	256-764	300 (3 x 100)
orange	256-746	600 (6 x 100)	orange	256-756	400 (4 x 100)	orange	256-766	300 (3 x 100)
hellgrün	256-747	600 (6 x 100)	hellgrün	256-757	400 (4 x 100)	hellgrün	256-767	300 (3 x 100)
Zusatz-Bestell-Nr. für Einzelklemmen mit 5,5 mm langen Lötstiften .../332-000			Zusatz-Bestell-Nr. für Einzelklemmen mit 5,5 mm langen Lötstiften .../332-000			Zusatz-Bestell-Nr. für Einzelklemmen mit 5,5 mm langen Lötstiften .../332-000		
EEx e II siehe Seiten 1.22 bis 1.23			① Für EEx i-Anwendungen geeignet EEx e II siehe Seiten 1.22 bis 1.23			① Für EEx i-Anwendungen geeignet EEx e II siehe Seiten 1.22 bis 1.23		

Zubehör (Bezeichnungstreifen siehe Kapitel 11)

Abschlussplatten, anrastbar, 1 mm dick			Abschlussplatten, anrastbar, 1 mm dick			Abschlussplatten, anrastbar, 1 mm dick		
	grau	256-100 100		grau	256-100 100		grau	256-100 100
	dunkelgrau	256-200 100		dunkelgrau	256-200 100		dunkelgrau	256-200 100
	lichtgrau	256-300 100		lichtgrau	256-300 100		lichtgrau	256-300 100
	blau	256-400 100		blau	256-400 100		blau	256-400 100
	rot	256-500 100		rot	256-500 100		rot	256-500 100
	orange	256-600 100		orange	256-600 100		orange	256-600 100
	hellgrün	256-700 100		hellgrün	256-700 100		hellgrün	256-700 100

Abmessungen

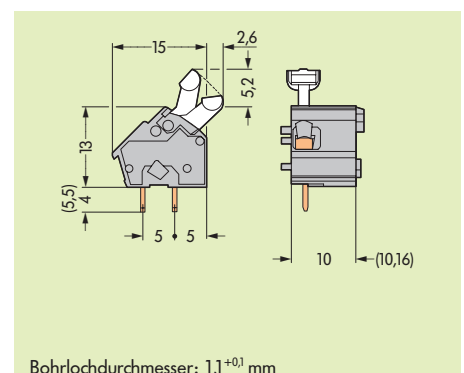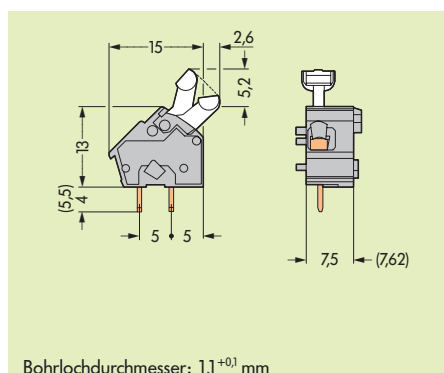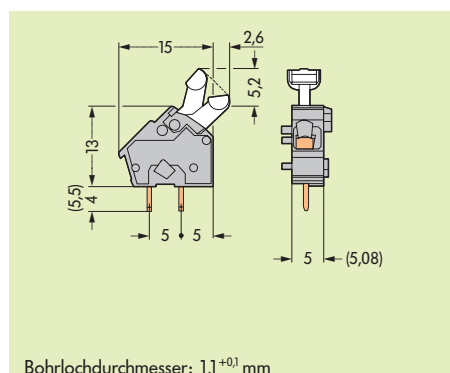

* Prüfzeichen und zugeordnete Zulassungsdaten siehe Seite 12.3 ff.

**AWG 12: THHN, THWN