



HAHN - Elektrobau GmbH & Co. KG
Bellersheimerstraße 45
35410 Hungen

Tel: 06402/808-0
Fax: 06402/808-60
E-Mail: info@hahn-trafo.de




Datenblatt: BV 202 0159

Baugröße 2 a: 19 mm hoch Typ BV 202... 0,50 VA
Versand-Einheit pro Karton: **50 Stk.** / Temperatur Klasse: **ta 70/B** / Gewicht: **ca. 35g**

- Leistung bis max. 0,5 VA
- unbedingt kurzschlussfest
- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten durch Spezial - Vakuumverguß
 - höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- **mit VDE-, ENEC 10-, UL-, und CSA Prüfzeichen**
 - hohe Spannungsfestigkeit
- **selbstverlöschendes Verguß- und Haubenmaterial**
 - stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat

Bestell-Nr.BV	Leistung VA	prim.V	Anschluß- stifte	Arbeitspunkt sek. +/- 5%	Anschluß- stifte	Leerlauf- spannung V +/- 5%
BV 202 0159	0,5	230	1-4	12 V 42 mA	6-7	20,6

Prüfzeichen

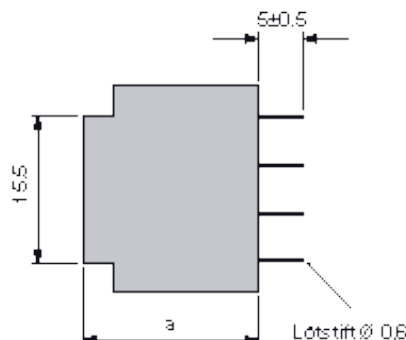

Maße ohne Toleranzangabe: +/- 0,3 mm